

GLASWÄNDE

für Glasdächer und Wandnischen



*„Wir lassen jetzt
das Wetter draußen!“*



*Das Leben
einfach genießen!*

Lewens
MARKISEN



„... und die Abende werden länger...!“

GLASWÄNDE mit Optionen **Wandanschluss** und **Dreieckschluss**



„... windstill, wann immer ich es will!“

Glaswand statt Wind und Wetter:

Mit den GLASWAND-Lösungen von Lewens werden Glasdächer und umbaute Sitznischen zum bestens geschützten Refugium.

So bewegt der Wind nur die Blätter und nicht das Tischtuch!

Als stabiler, zuverlässiger Schutz vor Wind- und Wetter können Glasdächer mit hochtransparenten GLASWÄNDEN ausgerüstet werden.

Die Wände bestehen aus 2 bis 10 verschiebbaren Glasflächen, die unten 2-, 3-, 4- oder 5-spurig auf Führungsschienen laufen. Wahlweise lassen sich die Wände von den Seiten her öffnen und schließen (Typ **SEITENÖFFNEND**) oder von der Mitte her (Typ **MITTIG ÖFFNEND**).

Optionen

Bei Verwendung als Seitenwand kann die oberhalb der Wand verbleibende **Dreiecksöffnung optional verglast** werden, damit Wind und Wetter nicht eindringen:

A – nahezu unsichtbar mit **Glashalteleisten** oben und unten

B – als optisch attraktive, „schwebende“ Befestigung mit **Haltelaschen**

C – mit **wand- und randbündig** abschließenden, **einrahmenden Profilen**



Abbildung:
Glasdach MURANO VETRO Typ Ü1 mit
Seitenwänden Typ SEITENÖFFNEND
(mit Optionen Wandanschlussprofil und
Dreieckschluss mit Glashaltefaschen)
und Frontwand Typ MITTIG ÖFFNEND

- für **Glasdächer** und fest umbaute **Wandnischen**
- für **alle Typen und Bauformen** der MURANO-Glasdächer von Lewens
- mittig öffnend bis **1150 cm Breite** bzw. seitenöffnend bis 580 cm Breite *
- Wandhöhe max. **260 cm** (mit ESG 10 mm) *
- optionaler **Dreieckschluss** in verschiedenen Varianten



TYP SEITEN- ÖFFNEND

Bei diesem Typ werden die Segmente zum Öffnen **alle auf eine Seite** nach links *oder* nach rechts geschoben. Je nach gewünschter Breite und Höhe können dies 2, 3, 4 oder 5 Glaselemente auf 2, 3, 4 oder 5 Schienen sein.

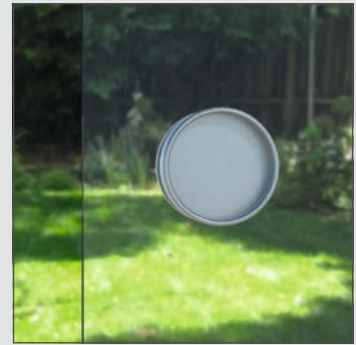


TYP MITTIG ÖFFNEND

Mittig öffnend werden die Segmente zum Öffnen **nach links und rechts auseinander** geschoben. Den gewünschten Maßen entsprechend laufen 4, 6, 8 oder 10 Glaselemente auf 2, 3, 4 oder 5 Laufschiene.



Laufschiene, 2-spurig und
obere Führungsschiene, 3-spurig



Formschöne, dezente Muldengriffe



Option Dreieckschluss mit Glashaltelei-
sten (A) – fast unsichtbar











Dreieckschluss mit Haltefaschen (B) –
optisch attraktive, „Schwebende“ Befestigung



Dreieckschluss mit Glashalte-/
Wandanschlussprofil (C) und Mittelsteg

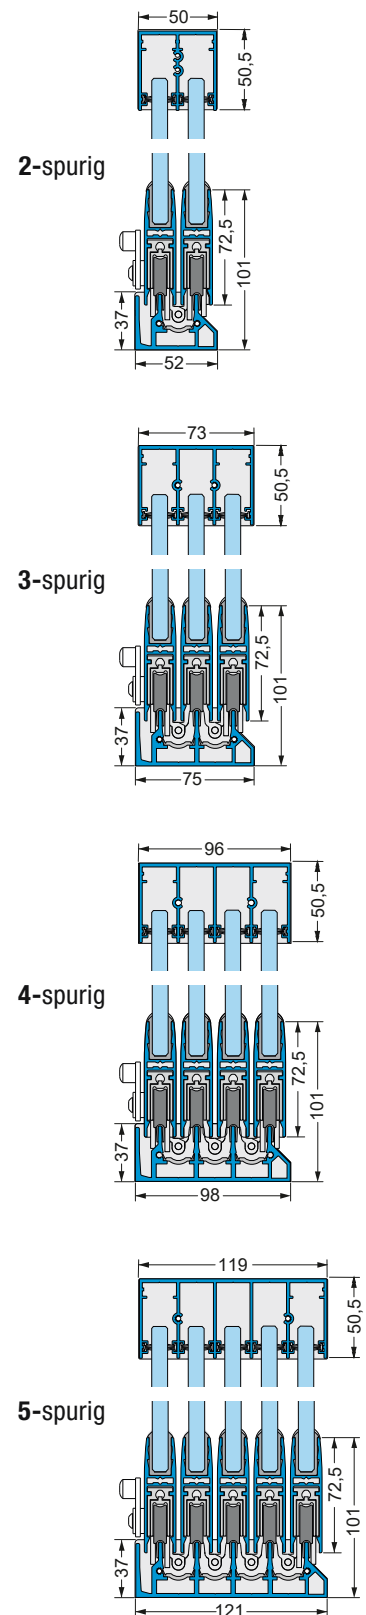
TECHNIK

TYP	SEITENÖFFNEND	MITTIG ÖFFNEND
Breite 2-spurig	max. 330 cm	max. 540 cm
<p>Die Skizzen zeigen die Seitenwände von innen.</p> <p>2L oder 2R</p>  <p>2 Flügel auf 2 Schienen öffnen nach links <u>oder</u> nach rechts</p>	<p>2L+2R</p>  <p>4 Flügel auf 2 Schienen öffnen nach links <u>und</u> rechts</p>	
Breite 3-spurig	max. 470 cm	max. 720 cm
<p>3L oder 3R</p>  <p>3 Flügel auf 3 Schienen öffnen nach links <u>oder</u> nach rechts</p>	<p>3L+3R</p>  <p>6 Flügel auf 3 Schienen öffnen nach links <u>und</u> rechts</p>	
Breite 4-spurig	max. 520 cm	max. 920 cm
<p>4L oder 4R</p>  <p>4 Flügel auf 4 Schienen öffnen nach links <u>oder</u> nach rechts</p>	<p>4L+4R</p>  <p>8 Flügel auf 4 Schienen öffnen nach links <u>und</u> rechts</p>	
Breite 5-spurig	max. 580 cm	max. 1150 cm
<p>5L oder 5R</p>  <p>5 Flügel auf 5 Schienen öffnen nach links <u>oder</u> nach rechts</p>	<p>5L+5R</p>  <p>10 Flügel auf 5 Schienen öffnen nach links <u>und</u> rechts</p>	
Breite der Einzelelemente je von min. 60 cm bis max. 170 cm (je nach Gesamtbreite und Typ), Überlappung der Einzelelemente 5 cm		
Höhe ESG 8 mm	max. 230 cm	
Höhe ESG 10 mm	max. 260 cm	

Zentimetergenaue Anfertigung in allen Zwischenmaßen!

Lieferumfang, Befestigung	<ul style="list-style-type: none"> – Lieferung inkl. untere Laufschiene, obere Führungsschiene und Endprofile – Lieferung ohne Befestigungsmaterial – Untere Laufschiene aufgesetzt oder eingelassen einsetzbar, max. Einbautiefe 35 mm
Verglasung	inklusive Floatglas (ESG) in 8 oder 10 mm
Farben	<ul style="list-style-type: none"> – 17 RAL-Farben + 6 Strukturlacke zur Wahl; Sonder-RAL (Mehrpreis) – Untere Laufschiene immer eloxiert
Beschläge	– Endkappen in Gestellfarbe, Griffmulden: Edelstahl gebürstet und poliert
Optionen	<ul style="list-style-type: none"> – Quertraverse + Zubehör – notwendig für die Verwendung als Glasdach-Seitenwände zur Befestigung der oberen Laufschiene – Profile bzw. Haltetaschen für Dreieckschluss über Seitenwand – Wandanschlussprofil
Hinweis	<p>Glaswände müssen im offenen Zustand geparkt werden. Das geschlossene Parken der Glaswände ist nur zulässig bei Rundumverglasung der Glasdachanlage, max. Windlastzone 2 und dem tatsächlichen Schließen aller Glaswände.</p>

Mögliche Maße und Einschränkungen entnehmen Sie bitte den technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste.



Ihr Fachhändler berät Sie gern:

Lewens
MARKISEN

Das Leben
einfach genießen!

www.lewens-markisen.de